



Trend **PP** line

POLYPROPYLEN
FERTIGBECKEN



trend-pool.de

FERTIGBECKEN

Trend **PP** line

POLYPROPYLEN POOLS

Die hohe Qualität unserer Schwimmbäder spiegelt die Ergebnisse unserer langjährigen Entwicklung und das ständige Streben nach Innovation wider. Unser Bestreben ist es, unsere Pools an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Wir sind in der Lage, Becken nach Maß zu fertigen, die den gewünschten Abmessungen und der Form Ihrer Wünsche entsprechen. Wir bieten eine große Auswahl an Beckentypen und -farben, Stufenlagen und -typen sowie eine Vielzahl an Zubehör und Ausstattungen an. Selbstverständlich wird das Becken dann mit derjenigen Wasseraufbereitungstechnik ausgestattet, die am besten zu den Prioritäten und Wünschen des Kunden passt.

Unsere Fertigbecken aus hochwertigem Polypropylen sind das Produkt einer langjährigen Entwicklung. Innovation durch ständiges Verbessern und Optimieren von Arbeitsabläufen sowie die Verwendung neuester Fertigungsverfahren sind für uns Leistungsmerkmale, die wir unseren Kunden schuldig sind.

Wir fertigen für Sie einen auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Fertigpool. Neben Ihren Maßangaben wählen Sie aus unseren vielzähligen Treppenanlagen und diversem Zubehör Ihren persönlichen Traumpool aus. Wir bieten Ihnen auch eine große Auswahl an Wasseraufbereitungsanlagen - in wenigen Schritten zu Ihrem Traumpool nach Maß!

Trend **PP** line

PLATIN+

Optional eingelassener Schacht für eine Rollladenabdeckung

Optional versenkte Einbauteile


Verstärkung der oberen Poolkante aus Paneltim® bei der Skimmer-Variante

Wandstärke 10 mm oder 12 mm

Boden 8 mm

Wärmedämmung 40 mm

Verstärkte Rippen aus Paneltim®



Polypropylen
Paneltim®

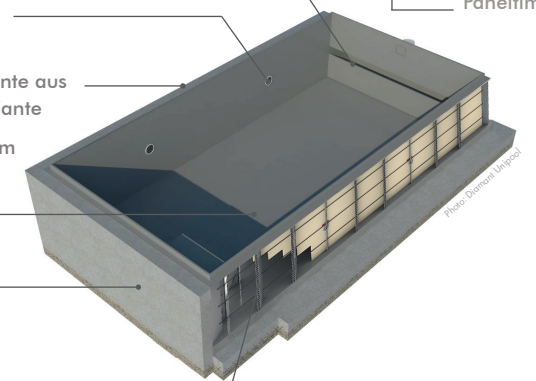


Photo: Diamond Unipool

Optional eingelassener Schacht für eine Rollladenabdeckung

Optional versenkte Einbauteile

Verstärkung der oberen Poolkante um 10 mm

Wandstärke 10 mm oder 12 mm

Boden 8 mm

Wärmedämmung 40 mm

Innentreppe mit Beton unterfüllt

Ecken auf CNC-Biegemaschine gebogen

PLATIN

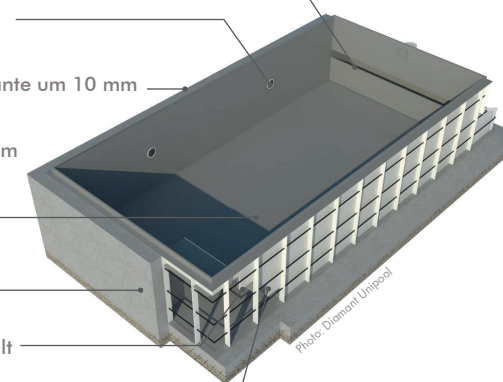


Photo: Diamond Unipool

Trend **PP** line

Trend **PP** line

SILBER

Innentreppe mit Anti-Rutsch-Beschichtung

Verstärkung der oberen Poolkante um 10 mm

Verstrebungen mit 60 cm Abstand

Skimmer

Komposit-Armierung

Wandstärke 5-8 mm

Isolierung mit Polystyrol-Hartschaumplatten 20 mm

Ecken auf einer CNC-Faltmaschine gebogen

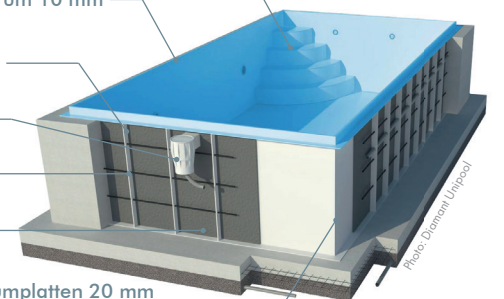


Photo: Diamond Unipool

POOL VARIANTEN

PP

SKIMMERBECKEN

Das Skimmerbecken hat seinen Namen aus dem Englischen von „to skim“, was so viel heißt wie „abschöpfen“. Hier geht es in erster Linie um das Abschöpfen der Wasseroberfläche in einem privaten Pool. Bevor der Schmutz, wie z. B. Laub, auf den Boden sinken kann, sollte er im optimalen Fall von den Einströmdüsen zum Skimmer geleitet werden und dort durch den Sog im Vorfilter des Skimmers landen.

Die Skimmer werden gegenüber den Einlaufdüsen an der Wasseroberfläche positioniert. Je höher der Skimmer eingebaut wird, desto höher ist auch der Wasserstand im Pool. Von diesem Einbauteil gelangt das Wasser aus dem Pool in das Filtersystem, um das Poolwasser mechanisch zu filtern. Die Einströmdüsen werden in einer Tiefe von etwa 35 cm von der Wasseroberfläche an den Wänden platziert und leiten das Wasser in den Pool zurück. Dieses System benötigt im Gegensatz zu Überlaufbecken keinen Ausgleichsbehälter. Die Höhendifferenz aus Wasseroberfläche und oberer Beckenwand kompensiert die Wasserverdrängung jedes Badegastes. Pro Person werden circa 100 Liter Wasser verdrängt, sodass sich der Wasserspiegel beim Baden erhöht. Das Skimmerbecken ist das am meisten verbreitete im privaten Sektor, da es sowohl für den Bau als auch für die Wartung ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Trend **PP** line

PLATIN +
PLATIN
SILBER

ÜBERLAUFBECKEN

Pools mit einer umlaufenden Überlaufrinne sind nicht nur wegen ihrer Optik ein absolutes Highlight. Technisch gesehen ist es nahezu ein perfektes System, das Poolwasser und damit den Pool selbst sauber zu halten. Der Wasserstand ist hierbei so hoch, dass das Poolwasser gleichmäßig und umlaufend über den Poolrand in eine Rinne läuft und somit einen Großteil der Verunreinigungen zur Filteranlage leitet. Es gibt dadurch auch keinen Schmutz oder Fettrand an der Beckenwand. Bei dieser Konzeption fällt der Wasserpuffer im Pool selbst weg und muss durch einen zusätzlichen Ausgleichsbehälter kompensiert werden, der das überlaufende Wasser aufnehmen kann. Hier spielt natürlich auch jeder Badegast eine entscheidende Rolle. Je mehr Personen den Pool gleichzeitig nutzen, desto mehr Wasser wird verdrängt und muss vom Ausgleichsbehälter aufgenommen werden. Von dem Ausgleichsbehälter wird das Wasser von einer Qualitätsfilterpumpe angesaugt, gefiltert und dann über Bodeneinlaufdüsen in den Pool zurückgeführt. Diese optimierte Beckenhydraulik ermöglicht eine sehr gute Durchströmung des gesamten Pools und vereinfacht damit die Wasserpflege und verhindert damit zum großen Teil die Algenbildung.

Schwimmbecken mit Überlaufrinne sind sehr beliebt für eine hohe Präzision und ein exklusives Erscheinungsbild. Die Wasseroberfläche schließt bündig mit der Pooloberkante ab und entspricht damit der tatsächlichen Pooltiefe. Die Umgebung spiegelt sich an der Wasseroberfläche und sorgt für einen wahren Wow-Effekt. Überlaufbecken werden häufig im Indoorbereich installiert und sind ein absolutes Muss im Hotelbereich. Wir helfen dabei, diese überragende Technik auch für den Privatgebrauch einsetzen zu können.

Trend **PP** line

PLATIN+
PLATIN
SILBER

Fertigbecken

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE HÖCHSTEN ANSPRÜCHE

Trend **PP** line

| PLATIN+

| PLATIN

| SILBER



Photo: Diamond Unipool

Photo: Diamond Unipool

SKIMMERBECKEN

Trend **PP** line | PLATIN+


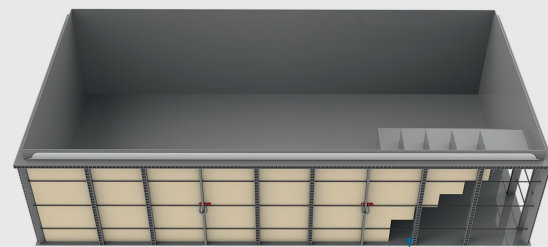


Photo: Diamant Unipool

Poolformen



rechteckig




Photo: Diamant Unipool

Technische Daten

- Material: Polypropylen Paneltim®
- Materialstärke Beckenwand: PP 10 mm oder 12 mm
- Materialstärke Beckenboden: PP 8 mm
- Verstrebungen mit 60 cm Abstand im ganzen Umfang des Beckens
- Verstärkung der oberen Poolkante
- Isolierung mit Polystyrol-Hartschaumplatten 4 cm
- Komposit-Armierung


Poolgröße

- max. Innen-Breite: 3,5 m
- max. Innen-Länge: 9,8 m
- Beckentiefe: 1,2 m oder 1,5 m

NEU
POLYPROPYLEN PANELTIM®
Besonders stabil und hochwertig

HINWEIS:
Alle Treppenmodelle finden Sie auf Seite 14.

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)
4	2	1,5
4	2	1,2
4	3	1,5
4	3	1,2
5	3	1,5
5	3	1,2
6	3	1,5
6	3	1,2
7	3	1,5
7	3	1,2
8	3	1,5
8	3	1,2
9	3	1,5
9	3	1,2
9,8	3	1,5
9,8	3	1,2
5	3,5	1,5
5	3,5	1,2
6	3,5	1,5
6	3,5	1,2
7	3,5	1,5
7	3,5	1,2
8	3,5	1,5
8	3,5	1,2
9	3,5	1,5
9	3,5	1,2
9,8	3,5	1,5
9,8	3,5	1,2



Standard
Farbe: Blau



Photo: Diamant Unipool



Standard
Farbe: Weiß




Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Hellgrau



Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Anthrazit



Photo: Diamant Unipool

ÜBERLAUFBECKEN

Trend **PP** line | PLATIN+


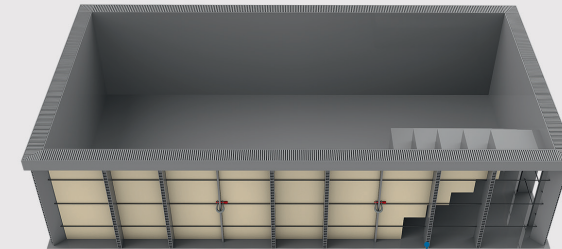


Photo: Diamant Unipool

Poolformen



rechteckig




Photo: Diamant Unipool

Technische Daten

- Material: Polypropylen Paneltim®
- Materialstärke Beckenwand: PP 10 mm oder 12 mm
- Materialstärke Beckenboden: PP 8 mm
- Verstrebungen mit 60 cm Abstand im ganzen Umfang des Beckens
- Verstärkung der oberen Poolkante
- Isolierung mit Polystyrol-Hartschaumplatten 4 cm
- Komposit-Armierung
- Überlaufrinne 20×20 cm am ganzen Umfang

Poolgröße

- max. Innen-Breite: 3,3 m
- max. Innen-Länge: 9,4 m
- Beckentiefe: 1,2 m oder 1,5 m

NEU
POLYPROPYLEN PANELTIM®
Besonders stabil und hochwertig

HINWEIS:
Alle Treppenmodelle finden Sie auf Seite 14.

Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)
4	3	1,5
4	3	1,2
5	3	1,5
5	3	1,2
6	3	1,5
6	3	1,2
7	3	1,5
7	3	1,2
8	3	1,5
8	3	1,2
9	3	1,5
9	3	1,2
9,4	3	1,5
9,4	3	1,2
6	3,3	1,5
6	3,3	1,2
7	3,3	1,5
7	3,3	1,2
8	3,3	1,5
8	3,3	1,2
9	3,3	1,5
9	3,3	1,2
9,4	3,3	1,5
9,4	3,3	1,2



Standard
Farbe: Blau



Photo: Diamant Unipool



Standard
Farbe: Weiß



Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Hellgrau



Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Anthrazit



Photo: Diamant Unipool

SKIMMERBECKEN

Trend PP line | PLATIN

ÜBERLAUFBECKEN

Trend PP line | PLATIN



Photo: Diamant Unipool

Poolformen



rechteckig



Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)
4	2	1,5
4	2	1,2
4	3	1,5
4	3	1,2
5	3	1,5
5	3	1,2
6	3	1,5
6	3	1,2
7	3	1,5
7	3	1,2
8	3	1,5
8	3	1,2
9	3	1,5
9	3	1,2
9,8	3	1,5
9,8	3	1,2
5	3,5	1,5
5	3,5	1,2
6	3,5	1,5
6	3,5	1,2
7	3,5	1,5
7	3,5	1,2
8	3,5	1,5
8	3,5	1,2
9	3,5	1,5
9	3,5	1,2
9,8	3,5	1,5
9,8	3,5	1,2

Technische Daten

- Material: Polypropylen
- Materialstärke Beckenwand: PP 10 mm oder 12 mm
- Materialstärke Beckenboden: PP 8 mm
- Verstrebungen mit 60 cm Abstand im ganzen Umfang des Beckens
- Verstärkung der oberen Poolkante
- Isolierung mit Polystyrol-Hartschaumplatten 4 cm
- Komposit-Armierung

Poolgröße

- max. Innen-Breite: 3,5 m
- max. Innen-Länge: 9,8 m
- Beckentiefe: 1,2 m oder 1,5 m



Photo: Diamant Unipool

Innentreppe zum Unterfüllen mit Beton

HINWEIS:
Alle Treppenmodelle finden Sie auf Seite 14.



Standard
Farbe: Blau



Photo: Diamant Unipool



Standard
Farbe: Weiß




Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Hellgrau



Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Anthrazit



Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

Poolformen



rechteckig



Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)
4	3	1,5
4	3	1,2
5	3	1,5
5	3	1,2
6	3	1,5
6	3	1,2
7	3	1,5
7	3	1,2
8	3	1,5
8	3	1,2
9	3	1,5
9	3	1,2
9,4	3	1,5
9,4	3	1,2
6	3,3	1,5
6	3,3	1,2
7	3,3	1,5
7	3,3	1,2
8	3,3	1,5
8	3,3	1,2
9	3,3	1,5
9	3,3	1,2
9,4	3,3	1,5
9,4	3,3	1,2

Technische Daten

- Material: Polypropylen
- Materialstärke Beckenwand: PP 10 mm oder 12 mm
- Materialstärke Beckenboden: PP 8 mm
- Verstrebungen mit 60 cm Abstand im ganzen Umfang des Beckens
- Verstärkung der oberen Poolkante
- Isolierung mit Polystyrol-Hartschaumplatten 4 cm
- Komposit-Armierung
- Überlaufrinne 20×20 cm am ganzen Umfang

Poolgröße

- max. Innen-Breite: 3,3 m
- max. Innen-Länge: 9,4 m
- Beckentiefe: 1,2 m oder 1,5 m



Photo: Diamant Unipool

Innentreppe zum Unterfüllen mit Beton

HINWEIS:
Alle Treppenmodelle finden Sie auf Seite 14.



Standard
Farbe: Blau



Photo: Diamant Unipool



Standard
Farbe: Weiß




Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Hellgrau



Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Anthrazit



Photo: Diamant Unipool

SKIMMERBECKEN

Trend **PP**line | SILBER



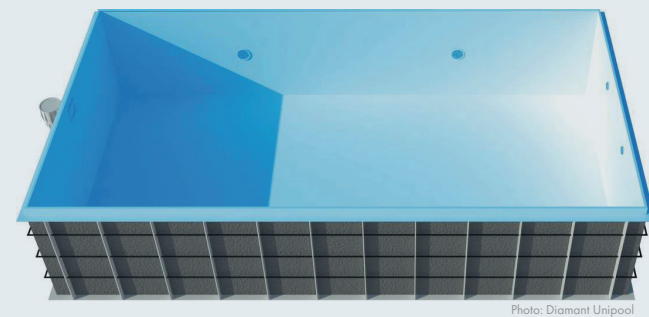


Photo: Diamant Unipool


Poolformen



rechteckig



gerundet



ovalform

Technische Daten


- Material: Polypropylen
- Materialstärke Beckenwand: PP 5 mm oder 8 mm
- Materialstärke Beckenboden: PP 5 mm
- Verstrebungen mit 60 cm Abstand im ganzen Umfang des Beckens
- Verstärkung der oberen Poolkante
- Isolierung mit Polystyrol-Hartschaumplatten 2 cm
- Komposit-Armierung

Poolgrößen

- max. Innen-Breite: 3,5 m
- max. Innen-Länge: 9,8 m
- Beckentiefe: 1,2 m oder 1,5 m



HINWEIS:
Alle Treppenmodelle finden Sie auf Seite 14.



Standard
Farbe: Blau



Photo: Diamant Unipool



Standard
Farbe: Weiß



Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Hellgrau



Photo: Diamant Unipool

ÜBERLAUFBECKEN

Trend **PP**line | SILBER



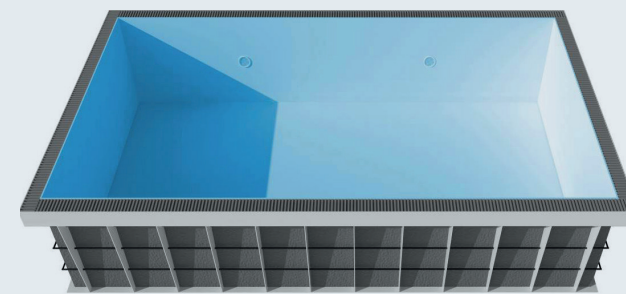


Photo: Diamant Unipool


Poolformen



rechteckig



gerundet



ovalform

Technische Daten


- Material: Polypropylen
- Materialstärke Beckenwand: PP 5 mm oder 8 mm
- Materialstärke Beckenboden: PP 5 mm
- Verstrebungen mit 60 cm Abstand im ganzen Umfang des Beckens
- Isolierung mit Polystyrol-Hartschaumplatten 2 cm
- Komposit-Armierung
- Überlaufrinne 20×20 cm am ganzen Umfang

Poolgrößen

- max. Innen-Breite: 3,3 m
- max. Innen-Länge: 9,4 m
- Beckentiefe: 1,2 m oder 1,5 m



HINWEIS:
Alle Treppenmodelle finden Sie auf Seite 14.



Standard
Farbe: Blau



Photo: Diamant Unipool



Standard
Farbe: Weiß



Photo: Diamant Unipool



Aufpreis
Farbe: Hellgrau





Photo: Diamant Unipool


EINGEBAUTE INNENTREPPE

Trend **PP** line


Erhältlich für
**PLATIN+
PLATIN
SILBER**




Innentreppe Variofit




Innentreppe Smart




Innentreppe abgerundet




Innentreppe Oblique




Innentreppe über die komplette Breite



Innentreppe - abgerundet mit Sitzbank




Innentreppe mit Sitzbank über die ganze Poolbreite




Innentreppe abgerundet beidseitig mit 1 Sitzbank

Erhältlich für
SILBER



Außenrömertreppe abgerundet




Außenrömertreppe Variofit


Trend **PP** line

Erhältlich nur für


**PLATIN+
PLATIN**




Innentreppe Variofit



Innentreppe über die komplette Breite




Innentreppe Smart




Innentreppe Smart mit Sitzbank


EINGEBAUTE ROLLADENSCHÄCHTE

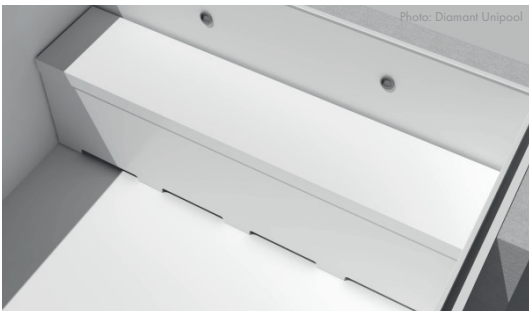


Unterflurschacht einfach (abnehmbare Sitzfläche und Abschirmplatte)

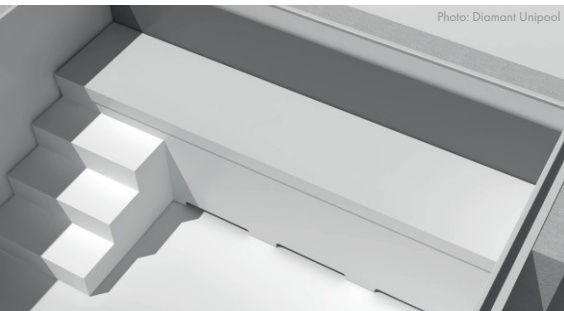

Unterflurschacht einfach mit Treppe (abnehmbare Sitzfläche und Abschirmplatte)

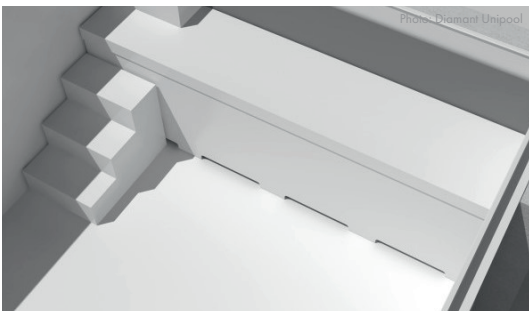

Unterflurschacht mit Treppe und Sonderstufe (abnehmbare Sitzfläche und Abschirmplatte)

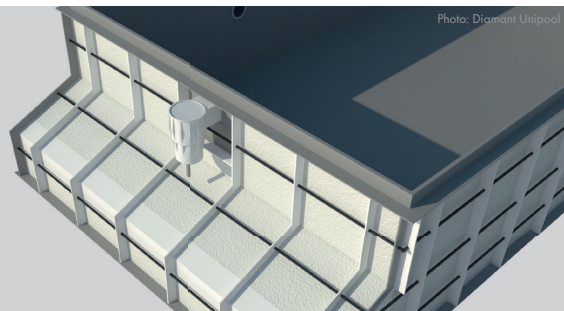

Unterbauschacht für Rollladenabdeckung (inkl. Abschirmplatte)

FÜR SKIMMERBECKEN

Ein spezielles, rutschfestes Profil aus eloxiertem Aluminium schließt den oberen Rand des Skimmerbeckens stilvoll ab.

PREMIUM UMRANDUNG

inklusive 4 Kunststoff-Eckstücken

Photo: Diamant Unipool




Photo: Diamant Unipool

FÜR ÜBERLAUFBECKEN

Ästhetischer und praktischer Abschluss der oberen Poolkante von Überlaufbecken.

PREMIUM ÜBERLAUFGITTER

Photo: Diamant Unipool





Photo: Diamant Unipool




Photo: Diamant Unipool

Photo: Diamant Unipool

UNTERFLUR ROLLADENABDECKUNGEN

Trend **PP**line

Unterflur Rollladenabdeckungen bereits im Becken montiert

Setpreis beinhaltet:

- Rohrmotor V4A
- Einbaumechanismus V4A
- Steuerung
- Lamellen

UNTERFLUR MIT PVC LAMELLEN

113 Weiß



116 Sand



119 Hellgrau



131 Hellblau Azorenblau



Photo: Diamant Unipool

UNTERFLUR MIT POLYCARBONAT LAMELLEN

117 Transparent Solar



119 Transparent Blau



122 Crystal Clear



131 Crystal Solar



305 Platinum Solar



Photo: Diamant Unipool

Unterflur Rollladenabdeckungen bereits im Becken montiert

Setpreis beinhaltet:

- Motorauslegung 250 Nm (5 x 3 und 6 x 3 150 Nm)
- Set Montageteile
- Einbauset
- Fernbedienung
- Lamellen PC/PVC

WATERBECK UNTERFLUR POLYCARBONAT TRANSPARENT

Blau



Grün



Silber



Transparent



Photo: Waterbeck

WATERBECK UNTERFLUR POLYCARBONAT SOLAR



Photo: Waterbeck

WATERBECK UNTERFLUR PVC

Blau



Sand



Grau



Weiß



Photo: Waterbeck

TECHNIKSCHÄCHTE

Bestens zum Einbauen in die Erde geeignet.

Alle Schächte müssen bauseitig durch Ihren Schwimmbadfachhändler mit allen technischen Komponenten ausgestattet werden.



Photo: Diamant Unipool

Technischschacht -
Gegenstromanlage mit Deckel

L x B x H: 135 x 70 x 90 cm



Photo: Diamant Unipool

Technischschacht eckig
inkl. Verstrebungen mit Deckel

Schacht L x B x H: 150 x 150 x 130 cm
Deckel L x B x H: 80 x 80 x 25 cm



Photo: Diamant Unipool

Technischschacht eckig inkl.
Verstrebungen mit Deckel

Schacht L x B x H: 200 x 150 x 130 cm
Deckel L x B x H: 80 x 80 x 25 cm



Photo: Diamant Unipool

Kombi - Schacht eckig, Technik +
Ausgleichsbehälter mit 2x Deckel

Schacht L x B x H: 300 x 200 x 130 cm
Deckel L x B x H: 80 x 80 x 25 cm

TECHNIKSCHACHT AUS POLYPROPYLEN PANELTIM®



Photo: Diamant Unipool

Technischschacht eckig Boden, Decke und
Versteifung-Streben in Paneltim Stärke
5 cm und 2 x Armierung Isolierung 2 cm
mit Deckel

Schacht L x B x H: 210 x 160 x 135 cm
Deckel L x B x H: 80 x 80 x 20 cm



Photo: Diamant Unipool

Kombi-Schacht eckig, Technik +
Ausgleichsbehälter Boden,
Decke und Versteifung-Streben in
Paneltim Stärke 5 cm und
2 x Armierung Isolierung mit 2 x Deckel

Schacht L x B x H: 310 x 210 x 135 cm
Deckel L x B x H: 80 x 80 x 20 cm



▲
Flyer

Trend **PP** line

Marginale Farbunterschiede stellen keinen Sachmangel gemäß § 434 Abs. 1 S. 1 BGB oder § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB dar, da es sich um industriell verarbeitete Materialien handelt, bei welchen marginale Farbunterschiede üblich sind und die der Käufer erwarten kann und muss.

© Copyright Weinmann GmbH. Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen vorbehalten.
Bildnachweise: ©iStockphoto.com / mit freundlicher Genehmigung des Herstellers.